



新鮮さで勝負！冷蔵庫冷却の原点、自然対流冷却方式で多くの優位性を持って新登場！

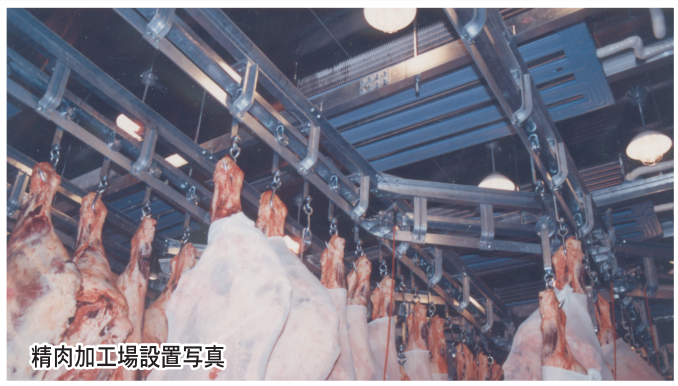

自然冷却クーリングコイル

特許登録 第2110465号
特許登録 第2122868号
商標登録 第6105864号

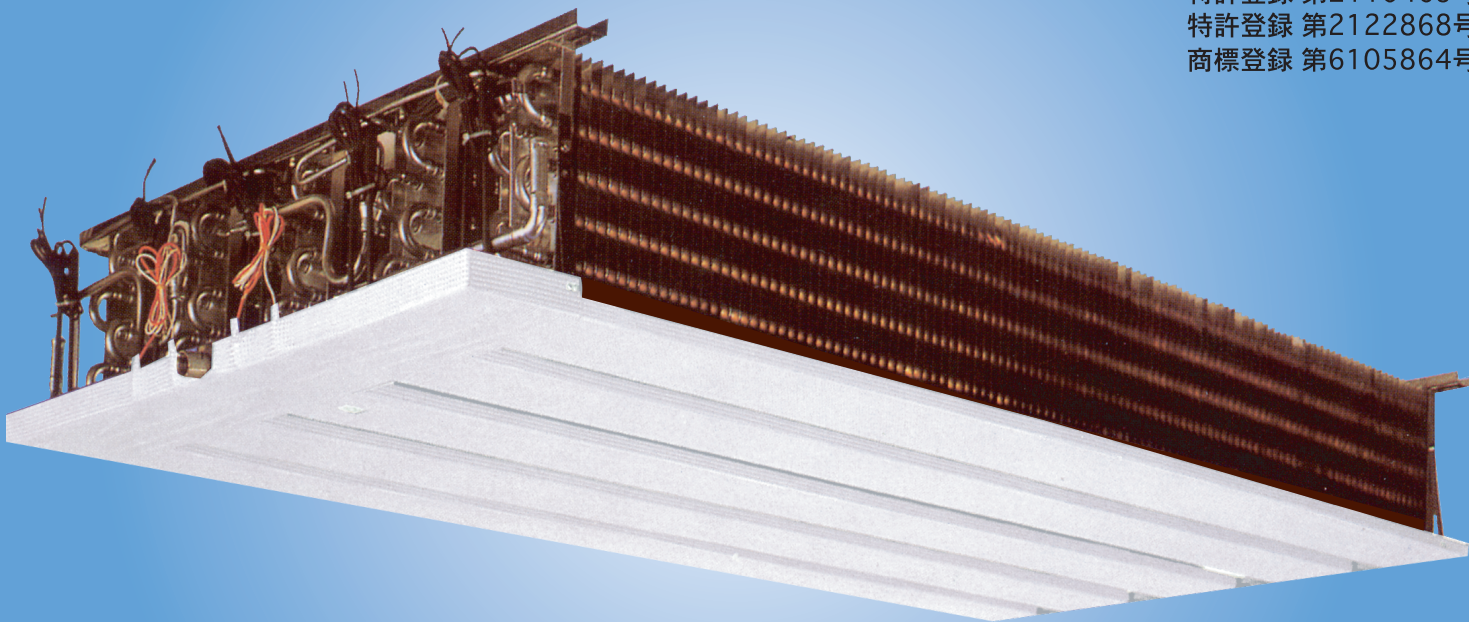

精肉加工場設置写真



濃霧の中で蘇生中（中央卸売青果物蘇生庫）

◎自然冷却クーリングコイルの3大特長

【1】安心冷蔵

通常の冷却器は、除霜時に冷却を停止して、ヒーター又はホットガスで除霜を行います。その為、除霜時に冷蔵庫内温度は必ず上昇します。商品の表面温度を上昇させる為、雑菌、バクテリアが増殖します。
当社の自然冷却クーリングコイルは、分割除霜・冷却方式(特許)により、除霜時にも片側冷却を行い庫内温度は24時間(365日)一定の温度に保持する事が出来ます。


【2】乾燥(目減り)、変色の激減冷蔵

通常の冷却器(ブロアーコイル)と異なり、当社の冷却器は、庫内空気を強制的に循環させない、自然対流式の冷却器です。通常の冷却器の数倍の冷却面積が有り、庫内の湿度を高く保持する事が出来ます。
それにより乾燥(目減り)の少ない貯蔵が出来ます。又、自然対流方式により、商品にあたる空気量が少なく変色も少なくなります。(特に精肉、等)

【3】無騒音、省エネルギー冷蔵

通常の冷却器(ブロアーコイル)は、除霜時以外の日20時間以上ファンモーターが回っています。
夜間は特に、気になる騒音です。当社の自然冷却クーリングコイルは、ファンモーター等の電動機部分が有りません。
まったくの無騒音で省エネルギーが計れます。

■クーリングコイルの外形寸法と仕様一覧

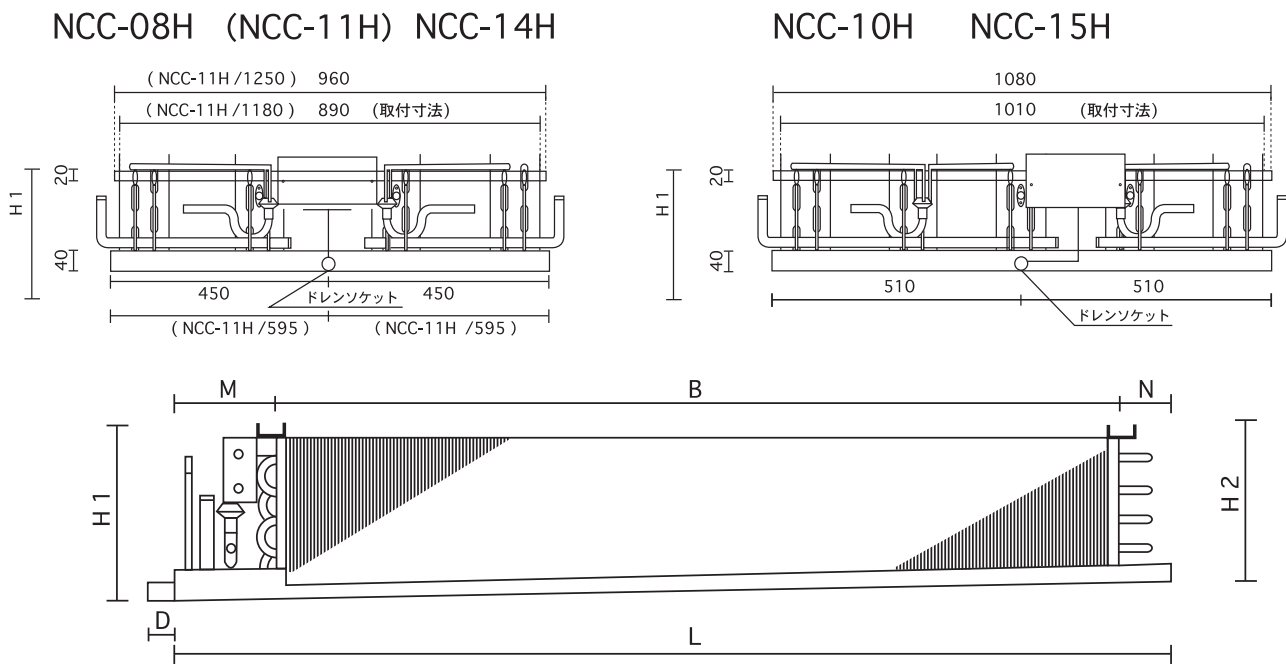

1kW=860kcal/h

機 種 名 / 仕 様			NCC-08H	NCC-10H	NCC-11H	NCC-14H	NCC-15H
使 用 庫 内 温 度			+2℃ ～ -2℃				
冷 凍 能 力 (T,D13℃)		kW	1.86	2.33	2.8	2.91	3.6
冷 却 面 積		m ²	18	22.4	27.0	27.8	34.8
フ ィ ン ピ ッ チ		mm	16				
除 霜 ヒーター	本体	kW	1.6 (0.8+0.8)	2.0 (1.2+0.8)	2.4 (1.2+1.2)	2.4 (1.2+1.2)	3.0 (1.8+1.2)
	ドレンパン	kW	0.44 (0.22+0.22)	0.55 (0.33+0.22)	0.66 (0.33+0.33)	0.66 (0.33+0.33)	0.83 (0.5+0.33)
消 費 電 力		kW	2.04	2.55	3.06	3.06	3.83
寸 法	B (取付寸法)	m/m	1,240	1,240	1,240	1,840	1,840
	M		140	140	140	140	140
	N		70	70	70	70	70
	D		40	40	40	40	40
	L		1,450	1,450	1,450	2,050	2,050
	H ₁		270	270	270	290	290
	H ₂		220	220	220	220	220
配管寸法	冷 却 器 入 口	m/m	12.7				
	冷 却 器 出 口		15.88				
	外 部 均 圧 管		6.35				
	配 水 管		A	25			
外 装			ステンレス、アルミ、防熱付ドレンパン				
適 用 坪 数 (標準)		坪	0.5 ～ 1.0	1.0 ～ 1.5	1.5	1.5	1.5 ～ 2.0
適 用 冷 凍 機		kW	0.75	0.75～1.5	1.5	1.5	1.5～2.2
製 品 重 量		kg	32	39	46	45	57

※製品は品質向上改良のため予告なしに変更する場合があります。

■販売代理店

■製造元



U.F.COLD研究所

〒579-8004 大阪府東大阪市布市町2丁目12番21号
TEL.(072)-980-5788 FAX.(072)-980-5708
東京サテライトオフィス
〒108-0074 東京都港区高輪2丁目14番19号1001